


K-XG LOESBAR IG IG FLACHDICHT

Detachable double nipples, female, flat seat

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|---------------|------------------------------|
| Pracovní tlak | Max. 10 bar |
| Závit vnější | Parallel to DIN EN ISO 228-1 |
| Závit vnitřní | Parallel to DIN EN ISO 228-1 |
| Materiál | Stainless steel 1.4408 |

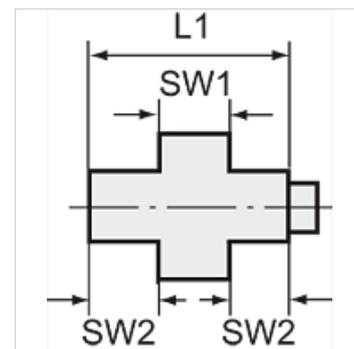

Upozornění

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.

Další údaje na dotaz.

Výrobek

| Označení | Závit | L1 (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) |
|----------------|---------|------------|-------------|-------------|
| K- 07 40 45 85 | G 1/8 | 32,3 | 29 | 18 |
| K- 07 40 45 94 | G 1/4 | 32,4 | 29 | 18 |
| K- 07 40 45 95 | G 3/8 | 34,7 | 34 | 22 |
| K- 07 40 46 00 | G 1/2 | 40,0 | 39 | 26 |
| K- 07 40 46 01 | G 3/4 | 42,0 | 47 | 32 |
| K- 07 40 46 02 | G 1 | 48,7 | 58 | 40 |
| K- 07 40 46 03 | G 1 1/4 | 54,0 | 67 | 49 |
| K- 07 40 46 04 | G 1 1/2 | 58,9 | 76 | 56 |
| K- 07 40 46 05 | G 2 | 62,2 | 90 | 68 |