
3 BKR ND T

3cestný kulový kohout, nízkotlaké provedení

Vlastnosti

Přípoj 1 - 3	Vnitřní závit BSP, cylindrický
Tvar těsnění 1 - 3	Tvar A
Vývrt	tvar T
Spínací cesta	0°; 90°
Teplotní rozsah	voda: 0 °C až + 150 °C vzduch: - 20 °C až + 150 °C
Povrchová ochrana	niklovaný
Materiál	těleso z mosazi rukojeť z hliníku koule z mosazi, tvrdě chromovaná kulové těsnění z PTFE



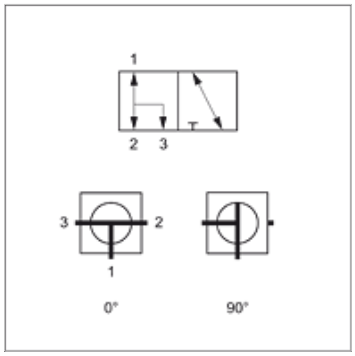

Upozornění k objednávkám

Jiné tlakové a termické hodnoty na dotaz.

Výrobek

Označení	DN*	Připojovací závit	Provozní tlak (bar)
3 BKR 06 ND T	6	G 1/4" -19	25,0
3 BKR 10 ND T	10	G 3/8" -19	25,0
3 BKR 13 ND T	12	G 1/2" -14	25,0
3 BKR 20 ND T	19	G 3/4" -14	25,0
3 BKR 25 ND T	25	G 1" -11	25,0
3 BKR 32 ND T	31	G 1.1/4" -11	25,0
3 BKR 40 ND T	38	G 1.1/2" -11	25,0
3 BKR 50 ND T	51	G 2" -11	25,0

DN = nominální průměr, nominální světlost

Náhradní díly

ND GRIFF	Držadlo pro nízkotlaký kulový kohout

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.