


BKR HR ND

2cestný kulový kohout, nízkotlaké provedení

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|--------------------------|---|
| Přípoj 1 | Vnitřní závit BSP, cylindrický |
| Přípoj 2 | Vnější cylindrický závit BSP |
| Spínací cesta | 0°; 90° |
| Teplotní rozsah | vzduch: - 20 °C až + 150 °C voda: 0 °C až + 150 °C |
| Povrchová ochrana | niklovaný |
| Materiál | těleso z mosazi rukojeť z hliníku koule z mosazi, tvrdě chromovaná kulové těsnění z PTFE |

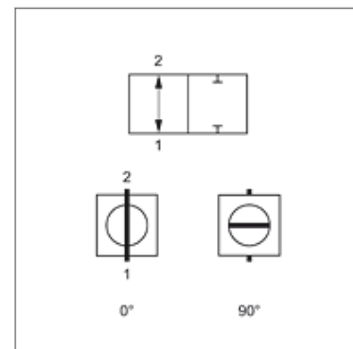

Upozornění

Údaje tlaku platí pro teplotu od 0 °C do + 25 °C; při vyšší teplotě je nutné mít na zřeteli snížení tlaku.

Upozornění k objednávkám

Jiné tlakové a termické hodnoty na dotaz.

Výrobek

| Označení | DN* | Připojovací závit | Provozní tlak (bar) |
|--------------|-----|-------------------|---------------------|
| BKR 06 HR ND | 6 | G 1/4" -19 | 50,0 |
| BKR 10 HR ND | 10 | G 3/8" -19 | 50,0 |
| BKR 13 HR ND | 12 | G 1/2" -14 | 50,0 |
| BKR 20 HR ND | 19 | G 3/4" -14 | 40,0 |
| BKR 25 HR ND | 25 | G 1" -11 | 40,0 |
| BKR 32 HR ND | 31 | G 1.1/4" -11 | 30,0 |
| BKR 40 HR ND | 38 | G 1.1/2" -11 | 30,0 |
| BKR 50 HR ND | 51 | G 2" -11 | 25,0 |

DN = nominální průměr, nominální světlost – SF = součinitel bezpečnosti – SW = otvor klíče – BD = provozní tlak

Náhradní díly

ND GRIFF Držadlo pro nízkotlaký kulový kohout