
# BKR HR ND

2cestný kulový kohout, nízkotlaké provedení

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Přípoj 1** | Vnitřní závit BSP, cylindrický |
| **Přípoj 2** | Vnější cylindrický závit BSP |
| **Spínací cesta** | 0°; 90° |
| **Teplotní rozsah** | vzduch: - 20 °C až + 150 °C<br>voda: 0 °C až + 150 °C |
| **Povrchová ochrana** | niklovaný |
| **Materiál** | těleso z mosazi<br>rukojeť z hliníku<br>koule z mosazi, tvrdě chromovaná<br>kulové těsnění z PTFE |



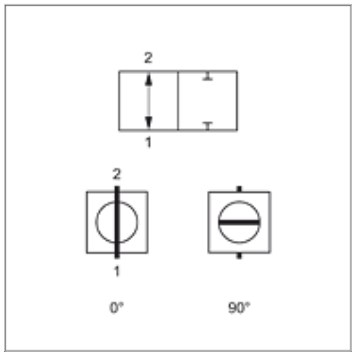


## Upozornění

Údaje tlaku platí pro teplotu od 0 °C do + 25 °C; při vyšší teplotě je nutné mít na zřeteli snížení tlaku.

## Upozornění k objednávkám

Jiné tlakové a termické hodnoty na dotaz.

## Výrobek

| Označení | DN* | Připojovací závit | Provozní tlak (bar) |
|---|---|---|---|
| **BKR 06 HR ND** | 6 | G 1/4" -19 | 50,0 |
| **BKR 10 HR ND** | 10 | G 3/8" -19 | 50,0 |
| **BKR 13 HR ND** | 12 | G 1/2" -14 | 50,0 |
| **BKR 20 HR ND** | 19 | G 3/4" -14 | 40,0 |
| **BKR 25 HR ND** | 25 | G 1" -11 | 40,0 |
| **BKR 32 HR ND** | 31 | G 1.1/4" -11 | 30,0 |
| **BKR 40 HR ND** | 38 | G 1.1/2" -11 | 30,0 |
| **BKR 50 HR ND** | 51 | G 2" -11 | 25,0 |

DN = nominální průměr, nominální světlost – SF = součinitel bezpečnosti – SW = otvor klíče – BD = provozní tlak

## Náhradní díly

| | |
|---|---|
| **ND GRIFF** | Držadlo pro nízkotlaký kulový kohout |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*