
BKR ND ROV

2cestný kulový kohout, nízkotlaké provedení

Vlastnosti

Přípoj 1 + 2	Vnitřní cylindrický závit BSP
Tvar těsnění 1 + 2	pro čepy k zašroubování tvarů A, B a v daném případě tvaru E.
Spínací cesta	0°; 90°
Teplotní rozsah	voda: 0 °C až + 130 °C vzduch: - 20 °C až + 130 °C
Povrchová ochrana	niklovaný
Materiál	těleso z mosazi rukojeť z hliníku koule z mosazi, tvrdě chromovaná kulové těsnění z PTFE



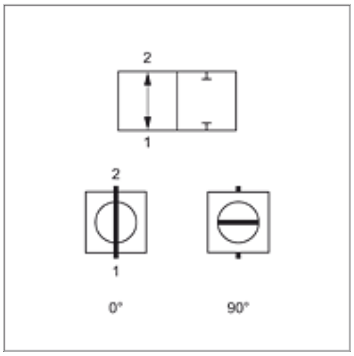

Upozornění

Údaje tlaku platí pro teplotu od 0 °C do + 25 °C; při vyšší teplotě je nutné mít na zřeteli snížení tlaku.

Popis

S delším závitem k zašroubování pro fitinková šroubení dle ISO 8434-1

Upozornění k objednávkám

Jiné tlakové a termické hodnoty na dotaz.

Výrobek

Označení	DN*	Připojovací závit	Provozní tlak (bar)
BKR 06 ND ROV	6	G 1/4" -19	64,0
BKR 10 ND ROV	10	G 3/8" -19	64,0
BKR 13 ND ROV	12	G 1/2" -14	50,0
BKR 20 ND ROV	19	G 3/4" -14	40,0
BKR 25 ND ROV	25	G 1" -11	40,0
BKR 32 ND ROV	31	G 1.1/4" -11	30,0
BKR 40 ND ROV	38	G 1.1/2" -11	30,0
BKR 50 ND ROV	51	G 2" -11	25,0

DN = nominální průměr, nominální světlost

Náhradní díly

ND GRIFF	Držadlo pro nízkotlaký kulový kohout

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.