
# KOMP T
Kompresorová hadice

## Vlastnosti

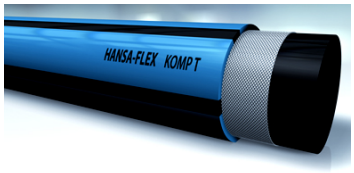


| | |
|---|---|
| **Oblast použití** | pro kompresory, do náročných podmínek v dolech, kamenolomech, při povrchové i hlubinné těžbě, v loděnicích, na čerpacích stanicích<br>nízkotlaká oblast |
| **Norma** | DIN 20018, EN ISO 2398 |
| **Vnitřní vrstva** | NBR |
| **Vložka** | syntetické přízové úplety |
| **Vnější vrstva** | NBR |
| **Barva** | černá s modrými pruhy |
| **Teplota min.** | -40 °C |
| **Teplota max.** | 70 °C |
| **Média** | Voda<br>stlačený vzduch obsahující olejovou mlhovinu |

## Výrobek

| Označení | palce | Vnitřní Ø (mm) | Vnější Ø (mm) | Tloušťky stěny (mm) | Provozní tlak (bar) | Poloměr ohybu min. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **KOMP 19-6 T** | 3/4" | 19 | 31 | 6 | 25,0 | 95 |
| **KOMP 25-7 T** | 1" | 25 | 39 | 7 | 25,0 | 125 |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*