


# TR FL / TR FS

Zatloukací vsuvka, BEL / BES

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

Přípoj 1	Nátrubky
Tvar těsnění 1	Připojení se zářezným kroužkem
Zkratka	BEL / BES
Norma	ISO 8434-1
Materiál	Ocel
Povrchová ochrana	galvanicky potažený

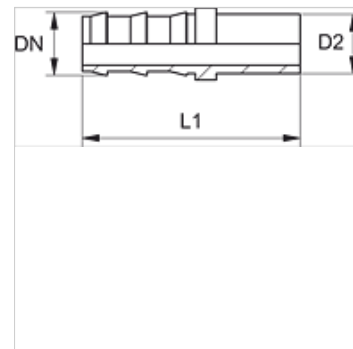

## Upozornění

Konečná montáž kruhového ostří se musí provést v kaleném hrdle pro předmontáž (VOM...).

## Výrobek

Označení	DN	Velikost	palce	Typová řada	D2 (mm)	L1 (mm)
TR 04 FL	5	3	3/16"	L	6	36
TR 06 FL	6	4	1/4"	L	8	38
TR 08 FL 06	8	5	5/16"	L	8	45
TR 08 FL	8	5	5/16"	L	10	47
TR 10 FL 08	10	6	3/8"	L	10	48
TR 10 FL	10	6	3/8"	L	12	47
TR 13 FL	12	8	1/2"	L	15	57
TR 16 FL	16	10	5/8"	L	18	57
TR 06 FS	6	4	1/4"	S	10	41
TR 08 FS	8	5	5/16"	S	12	47

## Přídavné elementy

VOM	Předmontované hrdlo
-----	---------------------