


### Vlastnosti

<b>Konstrukce</b>	Těsnění pístnice
<b>Provozní tlak</b>	do 500 bar
<b>Kluzná rychlost max.</b>	0,5 m/s
<b>Teplota min.</b>	-40 °C
<b>Teplota max.</b>	100 °C
<b>Barva</b>	blue / brown
<b>Materiál</b>	(1) seal: PU10 (2) Support ring: POM

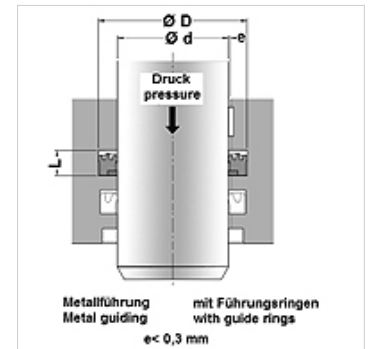

### Upozornění

Rozměr mezery max. 0,3 mm

### Popis

jako tlumicí těsnění.  
jednoduchá montáž  
Jednoduchá montáž, malé rozměry.  
vysoká odolnost proti oděru  
dobrá odolnost vůči vytlačování  
vysoká odolnost vůči teplotě.

### Výrobek

Označení	D (mm)	d (mm)	L (mm)
IBU 60	75	60	9,5
IBU 65	80	65	9,5
IBU 70	85	70	9,5
IBU 75	90	75	9,5
IBU 80	95	80	9,5
IBU 90	105	90	9,5