
IBU
Těsnění pístnice, IBU

Vlastnosti

Konstrukce	Těsnění pístnice
Provozní tlak	do 500 bar
Kluzná rychlost max.	0,5 m/s
Teplota min.	-40 °C
Teplota max.	100 °C
Barva	blue / brown
Materiál	(1) seal: PU10 (2) Support ring: POM



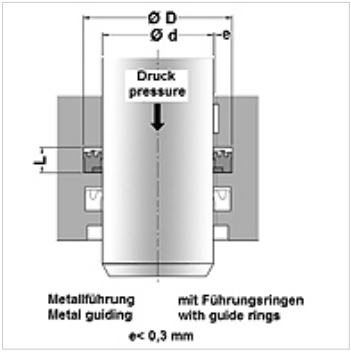

Upozornění
Rozměr mezery max. 0,3 mm

Popis
jako tlumicí těsnění.
jednoduchá montáž
Jednoduchá montáž, malé rozměry.
vysoká odolnost proti oděru
dobrá odolnost vůči vytlačování
vysoká odolnost vůči teplotě.

Výrobek

Označení	D (mm)	d (mm)	L (mm)
IBU 60	75	60	9,5
IBU 65	80	65	9,5
IBU 70	85	70	9,5
IBU 75	90	75	9,5
IBU 80	95	80	9,5
IBU 90	105	90	9,5

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.