


# K-2-BK V DURCHG 20-63 INFI

2/2-way ball valve Ø 20 mm - Ø 63 mm full bore

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| <b>Média</b>            | Compressed air, vacuum, inert gases |
| <b>Provozní tlak</b>    | -0,99 bar - 15 bar                  |
| <b>Teplotní rozsah</b>  | -20 °C to +80 °C                    |
| <b>Těsnění</b>          | NBR                                 |
| <b>Pouzdro</b>          | Nickel-plated brass                 |
| <b>Svěrací kroužek</b>  | Stainless steel 1.4301              |
| <b>Matice</b>           | Nickel-plated brass                 |
| <b>O-kroužek</b>        | NBR                                 |
| <b>Pojistný kroužek</b> | Technopolymer                       |

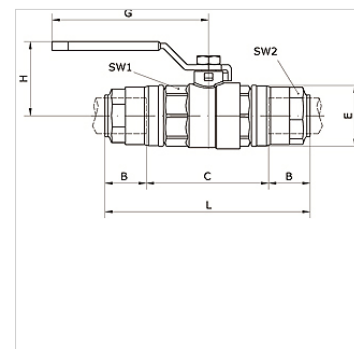

## Výrobek

| Označení       | Vnější Ø trubky | B<br>(mm) | C<br>(mm) | DN | E<br>(mm) | G<br>(mm) | H<br>(mm) | L<br>(mm) | SW1<br>(mm) | SW2<br>(mm) |
|----------------|-----------------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| K- 07 40 54 36 | 20 mm           | 31,5      | 58,5      | 17 | 34,5      | 88        | 42,0      | 121,5     | 32          | 30          |
| K- 07 40 54 37 | 25 mm           | 38,5      | 61,5      | 22 | 42,5      | 106       | 47,5      | 138,5     | 41          | 35          |
| K- 07 40 54 38 | 32 mm           | 46,0      | 75,0      | 29 | 52,0      | 106       | 53,0      | 167,0     | 50          | 45          |
| K- 07 40 54 39 | 40 mm           | 52,5      | 81,0      | 37 | 63,0      | 134       | 65,0      | 186,0     | 59          | 55          |
| K- 07 40 54 40 | 50 mm           | 63,5      | 103,0     | 46 | 73,0      | 134       | 72,5      | 230,0     | 69          | 65          |