
# K-3WSV ELKT HANSA PRO

3/2-way poppet valve, electrically actuated, for HANSA PRO

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Teplota média** | -10 °C to +50 °C |
| **Teplota okolí** | -10 °C to +50 °C |
| **Média** | Stlačený plyn |
| **Stupeň krytí** | IP 65 acc. to DIN 40050 |
| **Způsob upevnění** | Line mounting, mounting kit or wall mounting |
| **Ovládání** | electrical |
| **Rozmezí tlaku** | 2 - 10 bar |
| **Vestavná poloha** | Any |
| **Jmenovitý průtok G 1/2** | 5.200 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar) |
| **Jmenovitý průtok G 3/8** | 4.300 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar) |
| **PE max. 11** | 10 bar |
| **Pouzdro** | PA66 |



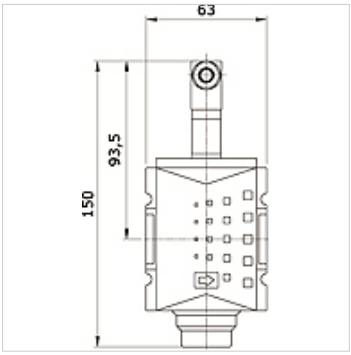


## Výrobek

| Označení | Přípoj | Nominální napětí/ druh proudu | Konstrukční velikost |
|---|---|---|---|
| **K- 07 25 22 48** | G 3/8 i | 24 V DC | 2 |
| **K- 07 25 22 49** | G 3/8 i | 115 V AC 50 Hz | 2 |
| **K- 07 25 22 50** | G 3/8 i | 230 V AC 50 Hz | 2 |
| **K- 07 25 22 51** | G 1/2 i | 24 V DC | 2 |
| **K- 07 25 22 52** | G 1/2 i | 115 V AC 50 Hz | 2 |
| **K- 07 25 22 53** | G 1/2 i | 230 V AC 50 Hz | 2 |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*