


# K-3WSV ELKT HANSA PRO

3/2-way poppet valve, electrically actuated, for HANSA PRO

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                        |  |
|------------------------|--|
| Teplota média          | -10 °C to +50 °C                             |
| Teplota okolí          | -10 °C to +50 °C                             |
| Média                  | Stlačený plyn                                |
| Stupeň krytí           | IP 65 acc. to DIN 40050                      |
| Způsob upevnění        | Line mounting, mounting kit or wall mounting |
| Ovládání               | electrical                                   |
| Rozmezí tlaku          | 2 - 10 bar                                   |
| Vestavná poloha        | Any  |
| Jmenovitý průtok G 1/2 | 5.200 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)     |
| Jmenovitý průtok G 3/8 | 4.300 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)     |
| PE max. 11             | 10 bar                                       |
| Pouzdro                | PA66   |

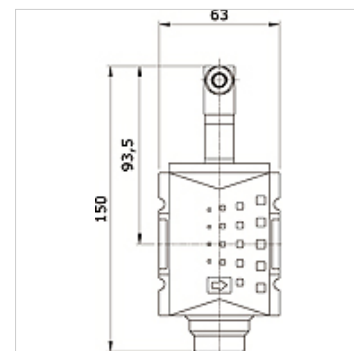

## Výrobek

| Označení       | Přípoj  | Nominální napětí/ druh proudu | Konstrukční velikost |
|----------------|---------|-------------------------------|----------------------|
| K- 07 25 22 48 | G 3/8 i | 24 V DC                       | 2                    |
| K- 07 25 22 49 | G 3/8 i | 115 V AC 50 Hz                | 2                    |
| K- 07 25 22 50 | G 3/8 i | 230 V AC 50 Hz                | 2                    |
| K- 07 25 22 51 | G 1/2 i | 24 V DC                       | 2                    |
| K- 07 25 22 52 | G 1/2 i | 115 V AC 50 Hz                | 2                    |
| K- 07 25 22 53 | G 1/2 i | 230 V AC 50 Hz                | 2                    |