K-DRG MANO HANSA PRO


Pressure regulator, with pressure gauge, HANSA PRO

HANSA-FLEX

Vlastnosti

Tlak na výstupu	Pa 0,5 - 8 bar (Standart)Pa 0,1 - 1 barPa 0,1 - 2 barPa 0,2 - 4 barPa 0,5 - 10 barPa 0,5 - 16 bar
Teplota média	-10 °C to +50 °C
Teplota okolí	-10 °C to +50 °C
Média	Stlačený plyn
Konstrukce	Diaphragm pressure regulator with relieving
Způsob upevnění	Line mounting, panel mounting, mounting kit or wall mounting
Ovládání / pojistka	lockable handwheel
Vestavná poloha	Any
Přípoj pro manometr	G 1/4 i
Jmenovitý průtok G 1/2	5.100 l/min (P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar/Delta P = 1 bar)
Jmenovitý průtok G 3/8	4.300 l/min (P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar/Delta P = 1 bar)
PE max.	16 bar
Pouzdro	PA66
Membrána, těsnění	Ms/NBR/PA6



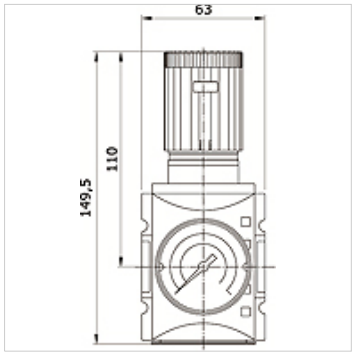

Výrobek

Označení	Přípoj	Regulační rozsah	Rozsah stupnice	Konstrukční velikost
K- 07 25 21 36	G 3/8 i	0.1 - 1 bar	0 - 1,6 bar	2
K- 07 25 21 37	G 3/8 i	0.1 - 2 bar	0 - 2,5 bar	2
K- 07 25 21 38	G 3/8 i	0.2 - 4 bar	0 - 6 bar	2
K- 07 25 21 39	G 3/8 i	0.5 - 8 bar	0 - 10 bar	2
K- 07 25 21 40	G 3/8 i	0.5 - 10 bar	0 - 16 bar	2
K- 07 25 21 41	G 3/8 i	0.5 - 16 bar	0 - 25 bar	2
K- 07 25 21 42	G 1/2 i	0.1 - 1 bar	0 - 1,6 bar	2
K- 07 25 21 43	G 1/2 i	0.1 - 2 bar	0 - 2,5 bar	2
K- 07 25 21 44	G 1/2 i	0.2 - 4 bar	0 - 6 bar	2
K- 07 25 21 45	G 1/2 i	0.5 - 8 bar	0 - 10 bar	2
K- 07 25 21 46	G 1/2 i	0.5 - 10 bar	0 - 16 bar	2
K- 07 25 21 47	G 1/2 i	0.5 - 16 bar	0 - 25 bar	2

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.