
K-FI HANSA PRO

Compressed air filter, with manual/semi-automatic condensate drain, HANSA PRO

Vlastnosti

Teplota média	-10 °C to +50 °C
Teplota okolí	-10 °C to +50 °C
Média	Stlačený plyn
Konstrukce	Centrifugal filter
Způsob upevnění	Line mounting, mounting kit or wall mounting
Vestavná poloha	Vertical, drain down
Jemnost filtru	5,00 µm
Max. množství kondenzátu	49 cc
Jmenovitý průtok G 1/2	3.500 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Jmenovitý průtok G 3/8	3.500 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
PE max.	16 bar
Filtrační prvek	Cellpor
Pouzdro	PA66



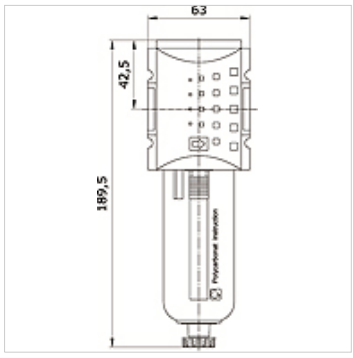

Výrobek

Označení	Přípoj	Nádoba	Konstrukční velikost	Vypouštění kondenzátu
K- 07 25 21 20	G 3/8 i	polycarbonate with protective cage	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 21 21	G 1/2 i	polycarbonate with protective cage	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 21 22	G 3/8 i	zinc with visual display	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 21 23	G 1/2 i	zinc with visual display	2	manual / semi-automatic

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.