
K-FI FEIN HANSA PRO

Compressed air fine filter, with manual/semi-automatic condensate drain, HANSA PRO

Vlastnosti

Teplota média	-10 °C to +50 °C
Teplota okolí	-10 °C to +50 °C
Média	Stlačený plyn
Konstrukce	fiber filter
Způsob upevnění	Line mounting, mounting kit or wall mounting
Vestavná poloha	Vertical, drain down
Jemnost filtru	0,01 µm
Účinnost filtru	99.999 %
Jmenovitý průtok G 1/2	750 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 0,1 bar)
Jmenovitý průtok G 3/8	750 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 0,1 bar)
PE max.	16 bar
Filtrační prvek	Borsilicate-Al
Pouzdro	PA66
Obsah zbytkových olejů	0,01 mg/m3



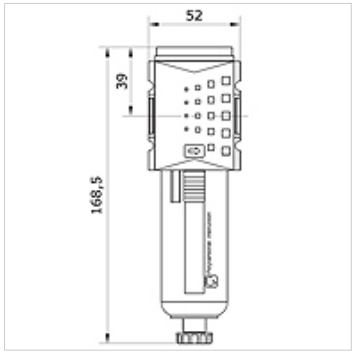

Výrobek

Označení	Přípoj	Nádoba	Konstrukční velikost	Vypouštění kondenzátu
K- 07 25 21 28	G 3/8 i	polycarbonate with protective cage	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 21 29	G 1/2 i	polycarbonate with protective cage	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 21 30	G 3/8 i	zinc with visual display	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 21 31	G 1/2 i	zinc with visual display	2	manual / semi-automatic

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.