


# K-NEBELOELER HANSA PRO

Mist lubricator, HANSA PRO

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Tlak na vstupu</b>	Pe max. 16 bar
<b>Teplota média</b>	-10 °C to +50 °C
<b>Teplota okolí</b>	-10 °C to +50 °C
<b>Média</b>	Stlačený plyn
<b>Konstrukce</b>	After having suction pressure
<b>Vestavná poloha</b>	vertically
<b>Max. plnicí množství oleje</b>	80 cc
<b>Jmenovitý průtok G 1/2</b>	8.000 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
<b>Jmenovitý průtok G 3/8</b>	8.000 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
<b>Dávkování oleje při qv = druh oleje</b>	1-2 drops / min (guideline)
<b>Pouzdro</b>	PA66
<b>Odkapávací nástavec</b>	Polycarbonate
<b>Druh oleje</b>	CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32

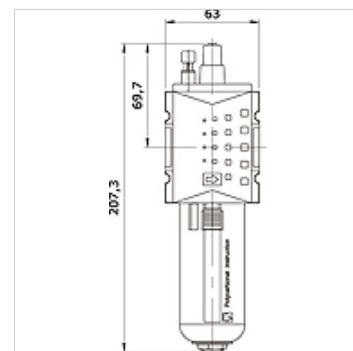

## Výrobek

Označení	Přípoj	Nádoba	Konstrukční velikost
K- 07 25 21 84	G 3/8 i	polycarbonate with protective cage	2
K- 07 25 21 85	G 1/2 i	polycarbonate with protective cage	2
K- 07 25 21 86	G 3/8 i	zinc with visual display	2
K- 07 25 21 87	G 1/2 i	zinc with visual display	2