
K-NEBELOELER HANSA PRO

Mist lubricator, HANSA PRO

Vlastnosti

Tlak na vstupu	Pe max. 16 bar
Teplota média	-10 °C to +50 °C
Teplota okolí	-10 °C to +50 °C
Média	Stlačený plyn
Konstrukce	After having suction pressure
Vestavná poloha	vertically
Max. plnicí množství oleje	80 cc
Jmenovitý průtok G 1/2	8.000 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Jmenovitý průtok G 3/8	8.000 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Dávkování oleje při qv = druh oleje	1-2 drops / min (guideline)
Pouzdro	PA66
Odkapávací nástavec	Polycarbonate
Druh oleje	CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32



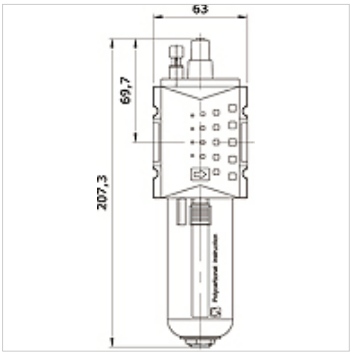

Výrobek

Označení	Přípoj	Nádoba	Konstrukční velikost
K- 07 25 21 84	G 3/8 i	polycarbonate with protective cage	2
K- 07 25 21 85	G 1/2 i	polycarbonate with protective cage	2
K- 07 25 21 86	G 3/8 i	zinc with visual display	2
K- 07 25 21 87	G 1/2 i	zinc with visual display	2

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.