


K-RD HANSA PRO

Non-return valve, HANSA PRO

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|------------------------|--|
| Teplota média | -10 °C to +50 °C |
| Teplota okolí | -10 °C to +50 °C |
| Média | Stlačený plyn |
| Konstrukce | poppet valve, spring-loaded |
| Způsob upevnění | Line mounting, mounting kit or wall mounting |
| Vestavná poloha | Any |
| Jmenovitý průtok G 1/2 | 5.000 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar) |
| Jmenovitý průtok G 3/8 | 5.000 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar) |
| PE max. 11 | 16 bar |
| Pouzdro | PA66 |

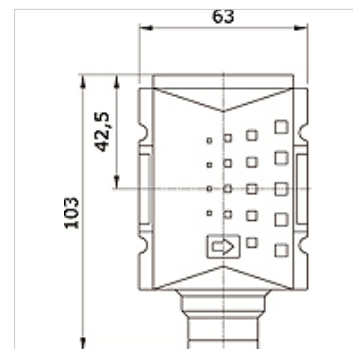

Výrobek

| Označení | Přípoj | Konstrukční velikost |
|----------------|---------|----------------------|
| K- 07 25 22 62 | G 3/8 i | 2 |
| K- 07 25 22 63 | G 1/2 i | 2 |