
K-RD HANSA PRO

Non-return valve, HANSA PRO

Vlastnosti

Teplota média	-10 °C to +50 °C
Teplota okolí	-10 °C to +50 °C
Média	Stlačený plyn
Konstrukce	poppet valve, spring-loaded
Způsob upevnění	Line mounting, mounting kit or wall mounting
Vestavná poloha	Any
Jmenovitý průtok G 1/2	5.000 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Jmenovitý průtok G 3/8	5.000 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
PE max. 11	16 bar
Pouzdro	PA66



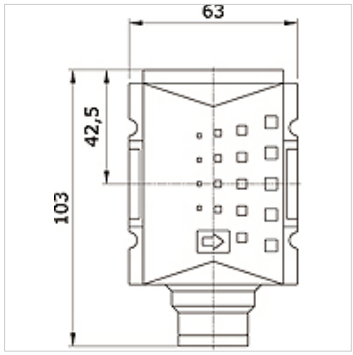

Výrobek

Označení	Přípoj	Konstrukční velikost
K- 07 25 22 62	G 3/8 i	2
K- 07 25 22 63	G 1/2 i	2

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.