
K-STECK VB 20-63 INFI


Straight push-in connector Ø 20 mm – Ø 63 mm

HANSA-FLEX

Vlastnosti

Média	Compressed air, vacuum, inert gases
Provozní tlak	-0,99 bar - 15 bar
Teplotní rozsah	-20 °C to +80 °C
Těsnění	NBR
Pouzdro	Aluminium
Svěrací kroužek	Stainless steel 1.4301
Matice	Aluminium
O-kroužek	NBR
Pojistný kroužek	Technopolymer



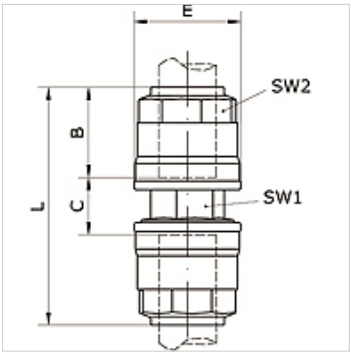

Výrobek

Označení	Vnější Ø trubky	B (mm)	C (mm)	E (mm)	L (mm)	SW1 (mm)	SW2 (mm)
K- 07 40 54 97	63 mm	57,5	44,0	94,0	159,0	73	75

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.