


# K-STECK VB 20-63 INFI

Straight push-in connector  $\varnothing$  20 mm –  $\varnothing$  63 mm

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Média</b>	Compressed air, vacuum, inert gases
<b>Provozní tlak</b>	-0,99 bar - 15 bar
<b>Teplotní rozsah</b>	-20 °C to +80 °C
<b>Těsnění</b>	NBR
<b>Pouzdro</b>	Aluminium
<b>Svěrací kroužek</b>	Stainless steel 1.4301
<b>Matice</b>	Aluminium
<b>O-kroužek</b>	NBR
<b>Pojistný kroužek</b>	Technopolymer

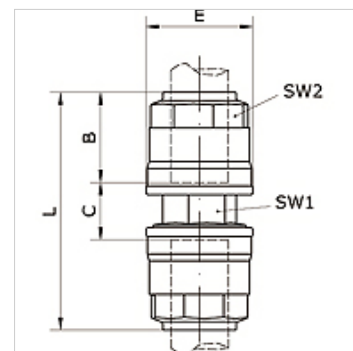

## Výrobek

Označení	Vnější $\varnothing$ trubky	B (mm)	C (mm)	E (mm)	L (mm)	SW1 (mm)	SW2 (mm)
K- 07 40 54 97	63 mm	57,5	44,0	94,0	159,0	73	75