


# K-T-STECK VB 20-63 SCHANH IG INFI

T-push-in connector Ø 20 mm – Ø 63 mm with integrated gooseneck and internal thread

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| <b>Média</b>            | Compressed air, vacuum, inert gases |
| <b>Provozní tlak</b>    | -0,99 bar - 15 bar                  |
| <b>Teplotní rozsah</b>  | -20 °C to +80 °C                    |
| <b>Těsnění</b>          | NBR                                 |
| <b>Pouzdro</b>          | Aluminium                           |
| <b>Svěrací kroužek</b>  | Stainless steel 1.4301              |
| <b>Matice</b>           | Aluminium                           |
| <b>O-kroužek</b>        | NBR                                 |
| <b>Pojistný kroužek</b> | Technopolymer                       |

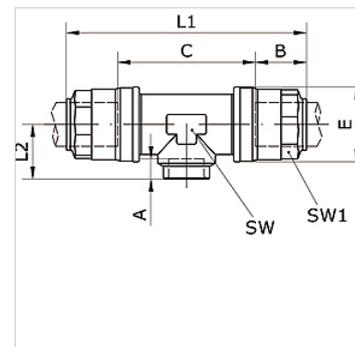

## Výrobek

| Označení       | Vnější Ø trubky | Přípoj | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | E<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | SW<br>(mm) | SW1<br>(mm) |
|----------------|-----------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-------------|
| K- 07 40 55 02 | 63 mm           | G 1/2" | 13,5      | 57,5      | 88,0      | 94,0      | 203,0      | 53,0       | 80         | 75          |
| K- 07 40 55 01 | 63 mm           | G 3/4  | 14,5      | 57,5      | 88,0      | 94,0      | 203,0      | 54,0       | 80         | 75          |
| K- 07 40 55 03 | 63 mm           | G 1    | 17,5      | 57,5      | 88,0      | 94,0      | 203,0      | 56,5       | 80         | 75          |