
K-VERTEILER 4-FACH HANSA PRO

Distributor 4-fold, HANSA PRO

Vlastnosti

Teplota média	-10 °C to +50 °C
Teplota okolí	-10 °C to +50 °C
Média	Stlačený plyn
Způsob upevnění	Line mounting, mounting kit or wall mounting
Vestavná poloha	Any
Jmenovitý průtok G 1/2	11.000 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Jmenovitý průtok G 3/8	7.250 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Jmenovitý průtok vzadu (P–E)	2.250 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Jmenovitý průtok nahoře (P–D)	2.250 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Jmenovitý průtok dole (P–B)	5.500 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Jmenovitý průtok vpředu (P–C)	2.250 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
PE max. 11	16 bar
Pouzdro	PA66



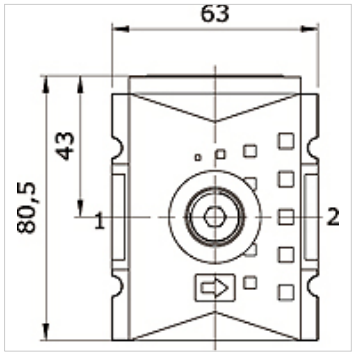

Výrobek

Označení	Přípoj P + A	Přípoj B	Přípoj C	Přípoj D	Přípoj E	Konstrukční velikost
K- 07 25 22 46	G 3/8 i	G 1/2 i	G 3/8 i	G 1/4 i	G 3/8 i	2
K- 07 25 22 47	G 1/2 i	G 1/2 i	G 3/8 i	G 1/4 i	G 3/8 i	2

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.