


K-VSK 80-100 INFI

Sealing cap \varnothing 80 mm/ \varnothing 110 mm

Vlastnosti

Média	Compressed air, vacuum, inert gases
Provozní tlak	-0,99 bar - 15 bar
Teplotní rozsah	-20 °C to +80 °C
Vodící kroužek	Technopolymer
Pouzdro	Aluminium, treated surface
Svěrací kroužek	Stainless steel 1.4301
Matice	Aluminium, surface treated
O-kroužek	NBR
Samosvorná matice	Galvanised steel
Pojistný kroužek	Technopolymer

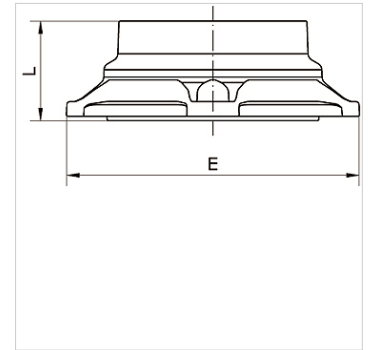

Výrobek

Označení	pro vnější \varnothing trubky	E (mm)	L (mm)
K- 07 40 55 22	80	145,0	49,5
K- 07 40 54 61	110	200,0	68,0