


# K-VSK 80-100 INFI

Sealing cap  $\varnothing$  80 mm/ $\varnothing$  110 mm

## Vlastnosti

<b>Média</b>	Compressed air, vacuum, inert gases
<b>Provozní tlak</b>	-0,99 bar - 15 bar
<b>Teplotní rozsah</b>	-20 °C to +80 °C
<b>Vodící kroužek</b>	Technopolymer
<b>Pouzdro</b>	Aluminium, treated surface
<b>Svěrací kroužek</b>	Stainless steel 1.4301
<b>Matice</b>	Aluminium, surface treated
<b>O-kroužek</b>	NBR
<b>Samosvorná matice</b>	Galvanised steel
<b>Pojistný kroužek</b>	Technopolymer

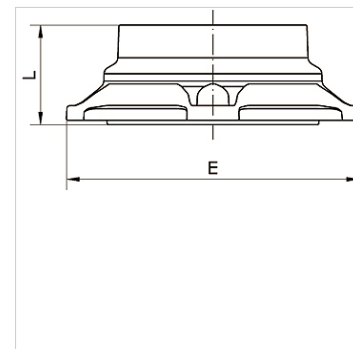

## Výrobek

Označení	pro vnější $\varnothing$ trubky	E (mm)	L (mm)
K- 07 40 55 22	80	145,0	49,5
K- 07 40 54 61	110	200,0	68,0