
K-WTEH 3-TLG PC-BEHAEL S W H G

Service units, 3-piece with polycarbonate bowl, bowl guard and joiner for wall mounting, semi-automatic drain valve

Vlastnosti

Tlak na vstupu	Max. 10 bar
Teplota média	max. 70 °C
Teplota okolí	Max. 70 °C
Šířka póru ve filtrační vložce	5 µm
Těsnicí materiál	Nitrilkaučuk
Kryt pružiny	POM
Pouzdro	Die-cast aluminium
Odkapávací nástavec	Brass/POM
Drain valve	Semi- or fully-automatic
Měření hodnoty průtoku	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Další údaje	User manual on request



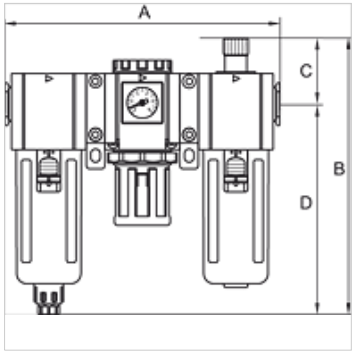

Výrobek

Označení	Závit	Regulační rozsah	Průtok (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	Konstrukční velikost
K- 07 25 14 21	G 1/4	1.5 - 9 bar	1100	179,0	187,0 mm	44,0	143,0	300
K- 07 25 14 23	G 3/8	1.5 - 9 bar	1400	179,0	187,0 mm	44,0	143,0	300
K- 07 25 14 25	G 1/2	1.5 - 9 bar	1400	179,0	187,0 mm	44,0	143,0	300
K- 07 25 14 27	G 3/8	1.5 - 9 bar	2950	236,0	214,5 mm	48,0	166,5	400
K- 07 25 14 29	G 1/2	1.5 - 9 bar	2950	236,0	214,5 mm	48,0	166,5	400

Příslušenství

K-VERSCHLEI-SATZ	Set of wearing parts
K-ERSATZMEMBRANE	Replacement diaphragm
K-ADAPTERPLATTEN HANSA	Adapter plate HANSA
K-SCHUTZKORB G	Protective cage
K-FILTERELEMENT	Filter element
K-ERSATZBEHAELTER G UND G-MINI POLY	Spare tanks »G« Series and »G-mini« Series Polycarbonat
K-VERBINDUNGELEMENTE	Connecting sets
K-WANDHALTER	Wall bracket

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.