

K-TUE IG ES

Female hose fittings with female thread stainless steel

Vlastnosti

Pracovní tlak	Max. 20 bar
Materiál	ušlechtilá ocel 1.4571



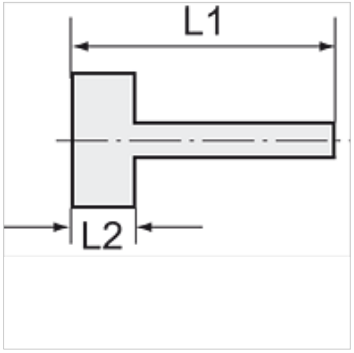

Upozornění

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.
Další údaje na dotaz.

Další informace

Further types and dimensions on request.

Výrobek

Označení	Závit	pro hadici	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 13 30	G 1/8	LW 6 mm	35,0	10,0	12 mm
K- 07 40 13 31	G 1/8	LW 8 mm	35,0	10,0	12 mm
K- 07 40 13 32	G 1/4	LW 6 mm	36,0	11,0	17 mm
K- 07 40 13 33	G 1/4	LW 8 mm	36,0	11,0	17 mm
K- 07 40 13 34	G 1/4	LW 10 mm	36,0	11,0	17 mm
K- 07 40 13 35	G 1/4	LW 13 mm	40,5	11,0	17 mm
K- 07 40 13 36	G 3/8	LW 6 mm	36,0	11,0	19 mm
K- 07 40 13 37	G 3/8	LW 8 mm	36,0	11,0	19 mm
K- 07 40 13 38	G 3/8	LW 10 mm	36,0	11,0	19 mm
K- 07 40 13 39	G 3/8	LW 13 mm	40,5	11,0	19 mm
K- 07 40 13 40	G 1/2	LW 6 mm	39,0	14,5	24 mm
K- 07 40 13 41	G 1/2	LW 8 mm	39,0	14,5	24 mm
K- 07 40 13 42	G 1/2	LW 10 mm	39,0	14,5	24 mm
K- 07 40 13 43	G 1/2	LW 13 mm	44,0	14,5	24 mm

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.