
HK GR33

Zubové čerpadlo velikost 2 se sníženou hlučností

Vlastnosti

Provedení	low noise
Roztečná kružnice otvorů tlaková strana	30 / M6
Roztečná kružnice otvorů sací strana	40 / M8
Materiál	Tělo: Hliník přední příruba, koncové víko: ocelolitina



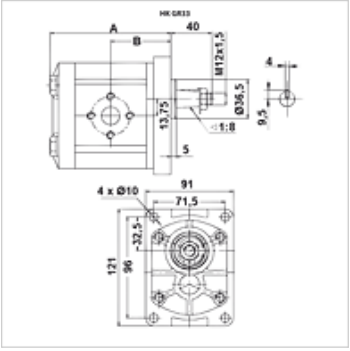

Popis

standardní evropské čerpadlo – uspořádání otvorů 96,2 x 71,5 – Ø 36,5 – kužel 1:8 – přírubové připojení
Díky speciálnímu ozubení mají tato čerpadla výrazně nižší hlučnost.
(Pro srovnání: standardní zubové čerpadlo 65–75 dB, zubové čerpadlo HK GR33 47–57 dB; hodnoty platí pro rozpětí otáček 500–3 000 U/min.)

Upozornění k objednávkám

Další verze čerpadel dodáváme na objednávku

Výrobek

Označení	VFU (cc)	p1 max. (bar)	p2 max. (bar)	p3 max. (bar)	A (mm)	B (mm)	Smysl otáčení	Počet otáček min. (rpm)	Počet otáček max. (rpm)	Hmotnost (kg)
HK GR33 2C 010 F2AC4 F D	10,0	275	280	300	122,5	53,7	pravotočivý	500	3000	3,60
HK GR33 2C 013 F2AC4 F D	13,0	265	270	290	127,4	56,2	pravotočivý	500	3000	3,80
HK GR33 2C 015 F2AC4 F D	15,0	240	250	270	132,4	58,7	pravotočivý	500	3000	3,90
HK GR33 2C 018 F2AC4 F D	18,0	205	250	270	138,2	61,6	pravotočivý	500	3000	4,00

VFU = čerpaný objem na otáčku – p1 = stálý tlak – p2 = provozní tlak – p3 = maximální tlak

Příslušenství

WDA	Přípoj čerpadla (3 otvory), úhel 90°
WDS	Přípoj čerpadla (3 otvory), úhel 90°
F	Připoj čerpadla (4 otvory)
FE	Připoj čerpadla (4 otvory)

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.