
HK RH
Zpětný ventil RH

Vlastnosti

Provedení	kuličkový uzávěr Type "V" with vale spool lze otevřít - jednočinný
Materiál	Tělo: pozinkovaná ocel Vnitřní díly z oceli
Provozní tlak	max. 700 bar



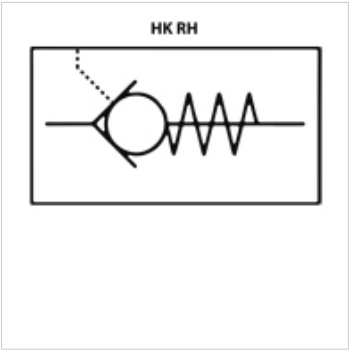

Popis

Verze HK RH***V s předběžným uvolněním tlaku, používá se broušený píst sedlového ventilu s kulovým zpětným ventilem. Ten se při odblokování otevře jako první a tlumicí účinek umožňuje bezrázové uvolnění tlaku ze spotřebiče. Používá se převážně u vysokých provozních tlaků a velkých proudů.
Hodnoty ovládacího tlaku viz diagram

Výrobek

Označení	p max. (bar)	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	G	L (mm)	SW (mm)	Hmotnost (kg)
HK RH 1	700	15	31,5	27	G 1/4"	84	24	0,40
HK RH 2	700	35	32,0	29	G 3/8"	90	27	0,40
HK RH 3	500	55	36,5	31	G 1/2”	100	32	0,60
HK RH 3V	500	55	36,5	31	G 1/2”	100	32	0,60
HK RH 4	500	100	45,0	36	G 3/4"	126	41	1,30
HK RH 4V	500	100	45,0	36	G 3/4"	126	41	1,30

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.