


# HK RH

## Zpětný ventil RH

### Vlastnosti

<b>Provedení</b>	kuličkový uzávěr Type "V" with vane spool lze otevřít - jednočinný
<b>Materiál</b>	Tělo: pozinkovaná ocel Vnitřní díly z oceli
<b>Provozní tlak</b>	max. 700 bar

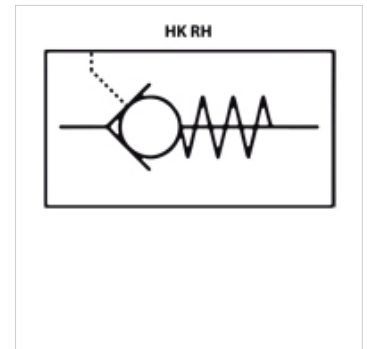

### Popis

Verze HK RH\*\*\*V s předběžným uvolněním tlaku, používá se broušený píst sedlového ventilu s kulovým zpětným ventilem. Ten se při odblokování otevře jako první a tlumicí účinek umožňuje bezrázové uvolnění tlaku ze spotřebiče. Používá se převážně u vysokých provozních tlaků a velkých proudů.

Hodnoty ovládacího tlaku viz diagram

### Výrobek

Označení	p max. (bar)	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	G	L (mm)	SW (mm)	Hmotnost (kg)
HK RH 1	700	15	31,5	27	G 1/4"	84	24	0,40
HK RH 2	700	35	32,0	29	G 3/8"	90	27	0,40
HK RH 3	500	55	36,5	31	G 1/2"	100	32	0,60
HK RH 3V	500	55	36,5	31	G 1/2"	100	32	0,60
HK RH 4	500	100	45,0	36	G 3/4"	126	41	1,30
HK RH 4V	500	100	45,0	36	G 3/4"	126	41	1,30