
# HK DRH
Zpětný ventil DRH

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Provedení** | kuličkový uzávěr<br>lze otevřít - dvojčinný |
| **Materiál** | Tělo: pozinkovaná ocel<br>Vnitřní díly z oceli |
| **Provozní tlak** | max. 500 bar |



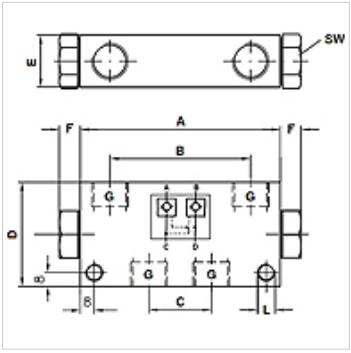


## Výrobek

| Označení | p max. (bar) | Kontrola úrovně | Q max. (L/min) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | G | L (mm) | SW (mm) | Hmotnost (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK DRH 1** | 500 | 1:2,5 | 16 | 70 | 50 | 28,0 | 45 | 20 | G 1/4" | 6 | 19 | 0,50 |
| **HK DRH 2** | 500 | 1:2,5 | 30 | 89 | 63 | 36,0 | 60 | 30 | G 3/8" | 8 | 22 | 1,20 |
| **HK DRH 3** | 500 | 1:2,5 | 60 | 115 | 81 | 36,0 | 60 | 30 | G 1/2” | 10 | 27 | 1,60 |
| **HK DRH 4** | 400 | 1:2,5 | 90 | 150 | 106 | 55,0 | 70 | 40 | G 3/4" | 10 | 32 | 2,90 |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*