


### Vlastnosti

<b>Oblast použití</b>	Zemědělská technika Průmysl
<b>Přípoj 1</b>	metrický vnější cylindrický závit
<b>Tvar těsnění 1</b>	Vnitřní kužel 24°
<b>Norma</b>	odpovídající ISO 7241-1 série A
<b>Provozní tlak</b>	max. 250 bar
<b>Objemový proud</b>	max. 240 l/min, v kombinaci s SKS-Agrar
<b>Teplotní rozsah</b>	-30 °C až +100 °C
<b>Materiál</b>	Ocel
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanicky potažený

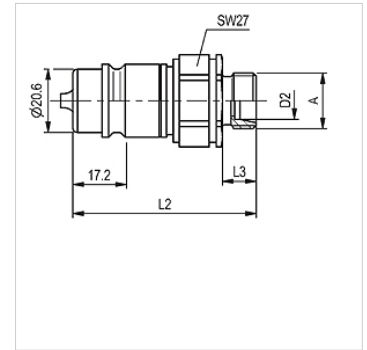

### Upozornění

U normovaných závitových přípojí je při dimenzování provozního tlaku nutné vzít v úvahu nejvyšší přípustný tlak přípojek.

### Popis

Důsledný další vývoj tohoto konektoru splňuje extrémní požadavky z praxe.

### Výrobek

Označení	DN*	Typová řada	pro vnější Ø trubky (mm)	Připojovací závit	L1 (mm)	L2 (mm)	Konstrukční velikost	SF ozn.*	Hmotnost (kg)
SKS 10 HL 3 AGRAR	10	L	12	M 18x1,5	60,0	11,0	3	4	0,109
SKS 13 HL 3 AGRAR	12	L	15	M 22x1,5	61,0	12,0	3	4	0,117
SKS 16 HL 3 AGRAR	16	L	18	M 26x1,5	61,0	12,0	3	4	0,119

DN = nominální průměr, nominální světlost – SF gek. = sružený součinitel bezpečnosti

### Příslušenství

**SKS ZUBS** Ochrana proti prachu vsuvka spojky SKS..