

DDI
Těsnění pístnice, DDI

Vlastnosti

Konstrukce	Pojistný kroužek (segrovka) pístnice
Provozní tlak	do 120 bar
Kluzná rychlost max.	0,5 m/s
Provedení	v palcích
Teplota min.	-30 °C
Teplota max.	100 °C
Média	minerální oleje směs voda-vzduch
Montáž	v uzavřených drážkách A v otevřených drážkách B
Materiál	90° Shore A NBR
Použití	Hydraulika + pneumatika



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+0,5 0

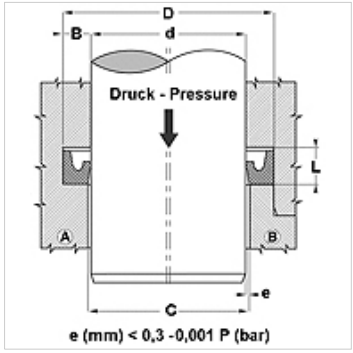

Upozornění
Dimensions see page Rod seals ...

Popis
těsnění s minimálním třením.
Jednoduché řešení.

Upozornění k objednávkám
Jiné rozměry na objednávku
Těsnění o průměru 20 až 510 mm je možné dodat s krátkou dodací lhůtou.

Výrobek

Označení	d (mm)	D (mm)	L (mm)	H (mm)
DDI 18	4,76	11,11	5,5	3,96

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.