
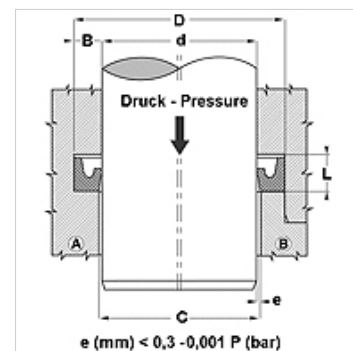


Vlastnosti**Konstrukce** Pojistný kroužek (segrovka) pístnice**Provozní tlak** do 120 bar**Kluzná rychlost max.** 0,5 m/s**Provedení** v palcích**Teplota min.** -30 °C**Teplota max.** 100 °C**Média** minerální oleje
směs voda-vzduch**Montáž** v uzavřených drážkách A
v otevřených drážkách B**Materiál** 90° Shore A NBR**Použití** Hydraulika + pneumatika

Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+0,5 0

**Upozornění**

Dimensions see page Rod seals ...

Popis

těsnění s minimálním třením.

Jednoduché řešení.

Upozornění k objednávkám

Jiné rozměry na objednávku

Těsnění o průměru 20 až 510 mm je možné dodat s krátkou dodací lhůtou.

Výrobek

Označení	d (mm)	D (mm)	L (mm)	H (mm)
DDI 18	4,76	11,11	5,5	3,96