

# DUM N

Pojistný kroužek (segrovka), DUM-N

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

**Konstrukce** Pojistný kroužek (segrovka)

**Provozní tlak** do 120 bar

**Kluzná rychlost max.** 0,5 m/s

**Teplota min.** -30 °C


**Teplota max.** 100 °C

**Média** minerální oleje  
směs voda-vzduch


**Montáž** na jednodílných pístech A  
na vícedílných pístech B

**Materiál** Těsnění: 90° Shore A NBR

**Použití** Hydraulika + pneumatika



| Toleranz / Tolerance |    |           |
|----------------------|----|-----------|
| d                    | D  | L         |
| H8 / f7              | H9 | +0,5<br>0 |

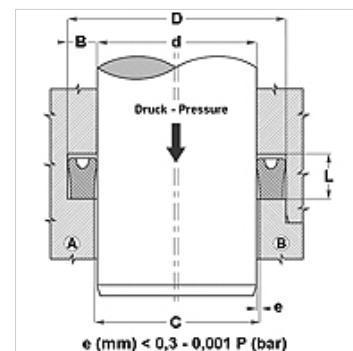

## Upozornění

Dimensions see page Rod seals ...

## Popis

těsnění s minimálním třením.

Jednoduché řešení.

k pístnicím a pístům

## Upozornění k objednávkám

Těsnění o průměru 20 až 510 mm je možné dodat s krátkou dodací lhůtou.

## Výrobek

| Označení    | D<br>(mm) | d<br>(mm) | L<br>(mm) | H<br>(mm) |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| DUM 12 04-N | 12        | 4         | 4,5       | 4,0       |

## Varianty produktu

DUM N Pojistný kroužek (segrovka), DUM-N, Těsnění: 90° Shore A NBR