

# DUM N

Pojistný kroužek (segrovka), DUM-N

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

**Konstrukce** Pojistný kroužek (segrovka)

**Provozní tlak** do 120 bar

**Kluzná rychlost max.** 0,5 m/s

**Teplota min.** -30 °C

**Teplota max.** 100 °C

**Média** minerální oleje  
směs voda-vzduch


**Montáž** na jednodílných pístech A  
na vícedílných pístech B

**Materiál** Těsnění: 90° Shore A NBR

**Použití** Hydraulika + pneumatika



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+0,5 0

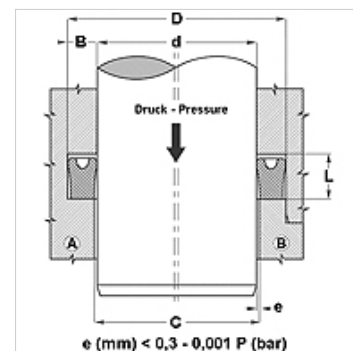

## Upozornění

Dimensions see page Rod seals ...

## Popis

těsnění s minimálním třením.

Jednoduché řešení.

k pístnicím a pístům

## Upozornění k objednávkám

Těsnění o průměru 20 až 510 mm je možné dodat s krátkou dodací lhůtou.

## Výrobek

Označení	D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)
DUM 12 04-N	12	4	4,5	4,0

## Varianty produktu

DUM N Pojistný kroužek (segrovka), DUM-N, Těsnění: 90° Shore A NBR