
MU
Pojistný kroužek (segrovka), MU

Vlastnosti

Konstrukce	Pojistný kroužek (segrovka)
Provozní tlak	do 400 bar
Kluzná rychlost max.	0,5 m/s
Teplota min.	-30 °C
Teplota max.	80 °C
Média	minerální oleje
Montáž	v uzavřených drážkách A v otevřených drážkách B na jednodílných (B) nebo vícedílných (A) pístech
Materiál	PUR
Použití	Hydraulika



Spaltmaß / Clearance		
Druck	e (mm)	
bar	d < 60 mm	d >60 mm
50	< 0,40	< 0,50
100	< 0,30	> 0,40
200	< 0,20	> 0,30
300	< 0,15	> 0,20
400	< 0,10	> 0,15

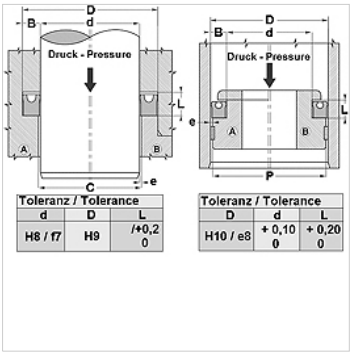

Upozornění

Dimensions see page Rod seals ...

Popis

k pístnicím a pístům
vysoká odolnost proti oděru
u nových konstrukcí TS, TS-L, RS-L a profilů EU
používat (těsnění pístnic).

Upozornění k objednávkám

Těsnění o průměru 20 až 510 mm je možné dodat s krátkou dodací lhůtou.

Výrobek

Označení	d (mm)	D (mm)	L (mm)
MU 09 03	3,00	9,0	5,0

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.