
# MU
Pojistný kroužek (segrovka), MU

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Konstrukce** | Pojistný kroužek (segrovka) |
| **Provozní tlak** | do 400 bar |
| **Kluzná rychlost max.** | 0,5 m/s |
| **Teplota min.** | -30 °C |
| **Teplota max.** | 80 °C |
| **Média** | minerální oleje |
| **Montáž** | v uzavřených drážkách A<br>v otevřených drážkách B<br>na jednodílných (B) nebo vícedílných (A) pístech |
| **Materiál** | PUR |
| **Použití** | Hydraulika |



| Spaltmaß / Clearance | | |
|---|---|---|
| Druck | e (mm) | |
| bar | d < 60 mm | d >60 mm |
| 50 | < 0,40 | < 0,50 |
| 100 | < 0,30 | > 0,40 |
| 200 | < 0,20 | > 0,30 |
| 300 | < 0,15 | > 0,20 |
| 400 | < 0,10 | > 0,15 |

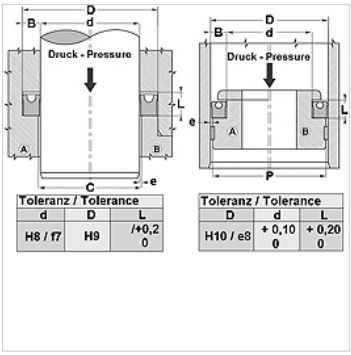


## Upozornění

Dimensions see page Rod seals ...

## Popis

k pístnicím a pístům
vysoká odolnost proti oděru
u nových konstrukcí TS, TS-L, RS-L a profilů EU
používat (těsnění pístnic).

## Upozornění k objednávkám

Těsnění o průměru 20 až 510 mm je možné dodat s krátkou dodací lhůtou.

## Výrobek

| Označení | d (mm) | D (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|
| **MU 09 03** | 3,00 | 9,0 | 5,0 |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*