

# HK MH 2025


Sada digitálního měřicího přístroje

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

**Obsah dodávky** 1 measuring device HK MH 2025  
1 USB-power supply unit 5 VDC, 500 mA  
2 dobíjecí baterie NiMH  
2 tlaková čidla s přilítným kabelem (délka 2,5 m),  
rozsah tlaků viz tabulka  
2 přímé přípoje MINIMESS® pro tlaková čidla  
software  
Návod k obsluze  
umělohmotný kufr

**Teplotní rozsah** -20 °C to +70 °C

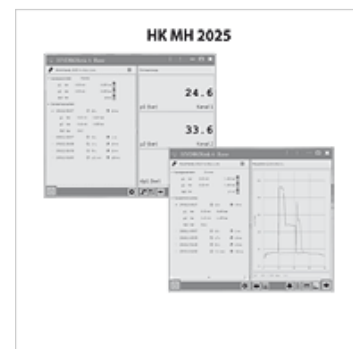

## Popis

Kompaktní sada měřicích přístrojů

Přímé ovládání pomocí 5 funkčních kláves

Dva měřicí kanály pro průmyslové senzory (na výběr 0–20 mA, 4–20 mA, 0–10 V, 2–10 V, frekvence, počítadla)

Výpočet rozdílu v tlaku nebo výkonu podle hodnot ze dvou měřicích kanálů

automatické rozpoznávání čidel ISDS

grafický LCD displej s přidavným podsvícením a automatickým přizpůsobováním zobrazovaných údajů

Paměť na naměřené hodnoty 2,0 MB (pět řad měření po 120 000 naměřených hodnotách)

Snímací frekvence od 1 ms do 10 s v pěti krocích

Zobrazovací frekvence od 0,5 ms do 10 ms v pěti krocích

rychlý přenos dat do počítače přes USB rozhraní

S vyhodnocovacím softwarem HYDROlink Base

lehké umělohmotné tělo s přihrádkou na běžné dobíjecí baterie NiMH

Rozměry kufru: š = 235 mm / d = 185 mm / v = 48 mm

## Výrobek

Označení	obsažené senzory tlaku	Hmotnost (kg)
HK MH2025 400 400	2 ks 0 - 400 bar	3,5
HK MH2025 060 600	1 ks 0 - 60 bar / 1 ks 0 - 600 bar	3,5

## Příslušenství

HK PT2020 Pressure sensor