

HK SAB M

Pojistné a uzavírací bloky s ručním uvolňováním

Vlastnosti

Konstrukce	Pojistný ventil
Provozní tlak	max. 350 bar
Doplňková charakteristika	s registrací TÜV
Materiál	Těsnění: NBR
Přípoj	pro tlakové zásobníky M33x2

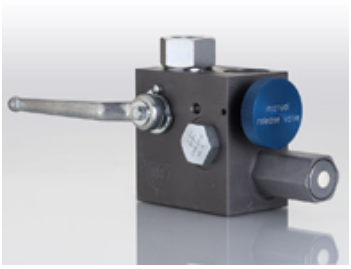

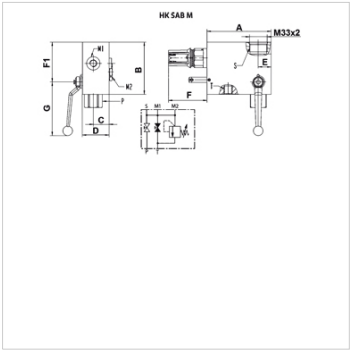

Upozornění

pojistný ventil je nastavený napevno, při přirazování k odpovídajícímu zásobníku se řiďte maximálním tlakem

Popis

Bezpečnostní a uzavírací blok slouží k jištění, uzavírání a odlehčování hydraulických akumulátorů. Je dimenzován a vyroben podle DGRL 2014/68/EU, článku 3, odstavce 3 a zohledňuje evropské bezpečnostní předpisy pro provoz hydraulických akumulátorů. Odlehčení se provádí ručně kulovým kohoutem, resp. odlehčovacím ventilem.
Viskozita kapalin se musí pohybovat v tomto rozmezí:
min. 10 mm2/s, max. 380 mm2/s

Výrobek

Označení	p max. (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	F1 (mm)	G (mm)	M1	M2	P	T	Hmotnost (kg)
HK SAB 10 M 100 N	100	120	98	29	50	24	73	75	101	1/4"	1/4"	1/2"	1/2"	4,2
HK SAB 10 M 200 N	200	120	98	29	50	24	73	75	101	1/4"	1/4"	1/2"	1/2"	4,2
HK SAB 10 M 210 N	210	120	98	29	50	24	73	75	101	1/4"	1/4"	1/2"	1/2"	4,2
HK SAB 10 M 250 N	250	120	98	29	50	24	73	75	101	1/4"	1/4"	1/2"	1/2"	4,2
HK SAB 10 M 330 N	330	120	98	29	50	24	73	75	101	1/4"	1/4"	1/2"	1/2"	4,2
HK SAB 20 M 330 N	330	98	120	39	71	25	73	90	184	1/2"	1/4"	1"	3/4"	6,6

Příslušenství

HK AS	Nástavec na zásobník k připojení pojistného a uzavíracího bloku
HK MSM	Pojistná matice k membránovému zásobníku C

je příslušenstvím následujících produktů

HK OLM A	Membránový zásobník přípoj A
HK OLM C	Membránový zásobník přípoj C
HK BLAK	Hydroakumulátory

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.