



Vlastnosti

| | |
|-----------------------------|--|
| Konstrukce | Pojistný kroužek (segrovka) pístnice |
| Provozní tlak | do 120 bar |
| Kluzná rychlost max. | 0,5 m/s |
| Provedení | v metrických jednotkách |
| Teplota min. | -30 °C |
| Teplota max. | 100 °C |
| Média | minerální oleje směs voda-vzduch |
| Montáž | v uzavřených drážkách A v otevřených drážkách B |
| Materiál | 90° Shore A NBR |
| Použití | Hydraulika + pneumatika |



| Toleranz / Tolerance | | |
|----------------------|----|-----------|
| d | D | L |
| H8 / f7 | H9 | +0,5 0 |

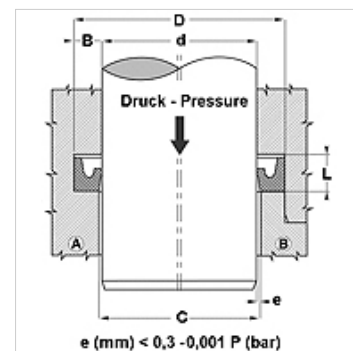

Upozornění

Dimensions see page Rod seals ...

Popis

těsnění s minimálním třením.

Jednoduché řešení.

Upozornění k objednávkám

Jiné rozměry na objednávku

Výrobek

| Označení | D (mm) | d (mm) | L (mm) | H (mm) |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| DDIM 6 12 | 12 | 6 | 4,5 | 4,0 |

Varianty produktu

DDIM P Těsnění pístnice, DDIM-P, 90° Shore A PUR