



## Vlastnosti

|                             |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Konstrukce</b>           | Pojistný kroužek (segrovka) pístnice               |
| <b>Provozní tlak</b>        | do 120 bar                                         |
| <b>Kluzná rychlost max.</b> | 0,5 m/s                                            |
| <b>Provedení</b>            | v metrických jednotkách                            |
| <b>Teplota min.</b>         | -30 °C                                             |
| <b>Teplota max.</b>         | 100 °C                                             |
| <b>Média</b>                | minerální oleje<br>směs voda-vzduch                |
| <b>Montáž</b>               | v uzavřených drážkách A<br>v otevřených drážkách B |
| <b>Materiál</b>             | 90° Shore A NBR                                    |
| <b>Použití</b>              | Hydraulika + pneumatika                            |



| Toleranz / Tolerance |    |           |
|----------------------|----|-----------|
| d                    | D  | L         |
| H8 / f7              | H9 | +0,5<br>0 |

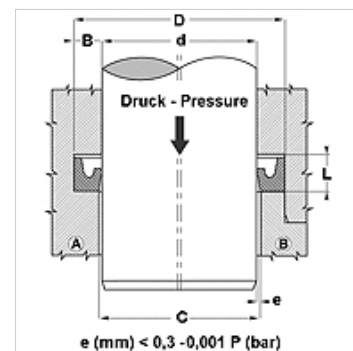

## Upozornění

Dimensions see page Rod seals ...

## Popis

těsnění s minimálním třením.

Jednoduché řešení.

## Upozornění k objednávkám

Jiné rozměry na objednávku

## Výrobek

| Označení  | D<br>(mm) | d<br>(mm) | L<br>(mm) | H<br>(mm) |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| DDIM 6 12 | 12        | 6         | 4,5       | 4,0       |

## Varianty produktu

DDIM P Těsnění pístnice, DDIM-P, 90° Shore A PUR