

DDIM P
Rod seal DDIM-P

Vlastnosti

Konstrukce	Jazýčkové těsnění pístnice
Provozní tlak	do 16 bar
Kluzná rychlost max.	1,0 m/s
Teplota min.	-30 °C
Teplota max.	80 °C
Média	Vzduch
Montáž	v uzavřených drážkách A v otevřených drážkách B
Materiál	90° Shore A PUR
Použití	Hydraulika + pneumatika



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+0,5 0

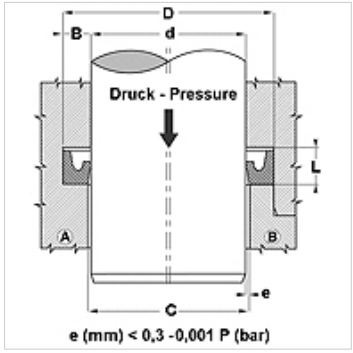

Upozornění
Dimensions see page Rod seals ...

Popis
těsnění s minimálním třením.
Jednoduché řešení.

Upozornění k objednávkám
Jiné rozměry na objednávku

Výrobek

Označení	D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)
DDIM 05 09-P	9	5	3,0	2,5

Varianty produktu

DDIM	Těsnění pístnice, DDIM, 90° Shore A NBR

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.