

# DDIM P
Rod seal DDIM-P

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Konstrukce** | Jazýčkové těsnění pístnice |
| **Provozní tlak** | do 16 bar |
| **Kluzná rychlost max.** | 1,0 m/s |
| **Teplota min.** | -30 °C |
| **Teplota max.** | 80 °C |
| **Média** | Vzduch |
| **Montáž** | v uzavřených drážkách A<br>v otevřených drážkách B |
| **Materiál** | 90° Shore A PUR |
| **Použití** | Hydraulika + pneumatika |




| Toleranz / Tolerance | | |
|---|---|---|
| d | D | L |
| H8 / f7 | H9 | +0,5<br>0 |

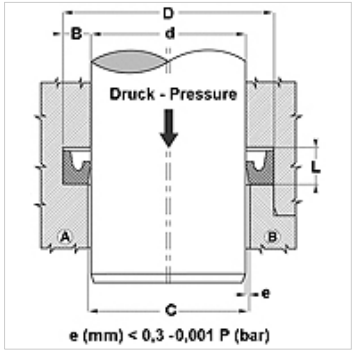


## Upozornění
Dimensions see page Rod seals ...

## Popis
těsnění s minimálním třením.
Jednoduché řešení.

## Upozornění k objednávkám
Jiné rozměry na objednávku

## Výrobek

| Označení | D (mm) | d (mm) | L (mm) | H (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **DDIM 05 09-P** | 9 | 5 | 3,0 | 2,5 |

## Varianty produktu

| | |
|---|---|
| **DDIM** | Těsnění pístnice, DDIM, 90° Shore A NBR |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*