
# DUM
U-ring DUM

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Konstrukce** | Pojistný kroužek (segrovka) |
| **Provozní tlak** | do 120 bar |
| **Kluzná rychlost max.** | 0,5 m/s |
| **Provedení** | v metrických jednotkách |
| **Teplota min.** | -30 °C |
| **Teplota max.** | 100 °C |
| **Média** | minerální oleje<br>směs voda-vzduch |
| **Montáž** | na jednodílných pístech A<br>na vícedílných pístech B |
| **Materiál** | Těsnění: 90° Shore A NBR |
| **Použití** | Hydraulika + pneumatika |




| Toleranz / Tolerance | | |
|---|---|---|
| d | D | L |
| H8 / f7 | H9 | +0,5<br>0 |

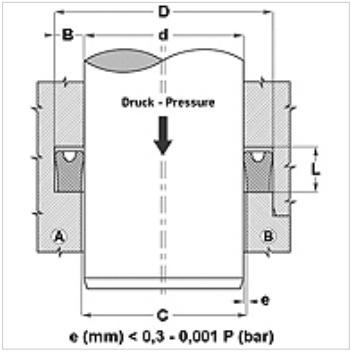


## Upozornění

Dimensions see page Rod seals ...

## Popis

těsnění s minimálním třením.
Jednoduché řešení.
k pístnicím a pístům

## Upozornění k objednávkám

Těsnění o průměru 20 až 510 mm je možné dodat s krátkou dodací lhůtou.

## Výrobek

| Označení | D (mm) | d (mm) | L (mm) | H (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **DUM 12 05** | 12 | 5 | 6,5 | 5,0 |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*