



## Vlastnosti

<b>Konstrukce</b>	Pojistný kroužek (segrovka) pístu
<b>Provozní tlak</b>	do 80 bar
<b>Kluzná rychlost max.</b>	0,5 m/s
<b>Provedení</b>	v metrických jednotkách
<b>Teplota min.</b>	-30 °C
<b>Teplota max.</b>	100 °C
<b>Média</b>	minerální oleje směs voda-vzduch
<b>Montáž</b>	na jednodílných pístech A na vícedílných pístech B
<b>Materiál</b>	75° Shore A NBR
<b>Použití</b>	Hydraulika + pneumatika



Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H9 / e8	h9	+0,50 0

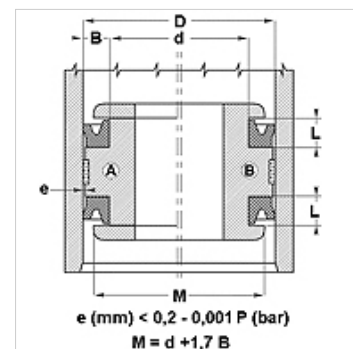

## Upozornění

Dimensions, see under chapter Hydraulics / Piston seals

## Popis

těsnění s minimálním třením.

Jednoduché řešení.

## Upozornění k objednávkám

Těsnění o průměru 20 až 510 mm je možné dodat s krátkou dodací lhůtou.

## Výrobek

Označení	D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)
DDEM 12 06	12,0	6,00	4,5	4,00