

DDEM P
Piston seal, DDEM-P

Vlastnosti

Konstrukce	Pojistný kroužek (segrovka) pístu
Provozní tlak	do 16 bar
Kluzná rychlost max.	1,0 m/s
Provedení	v metrických jednotkách
Teplota min.	-30 °C
Teplota max.	80 °C
Média	Vzduch
Montáž	na jednodílných pístech A na vícedílných pístech B
Materiál	90° Shore A PUR
Použití	Hydraulika + pneumatika



Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H9 / e8	h9	+0,50 0

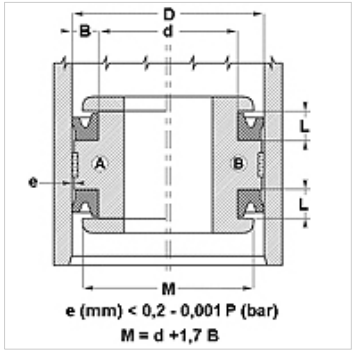

Upozornění
Dimensions, see under chapter Hydraulics / Piston seals

Popis
těsnění s minimálním třením.
Jednoduché řešení.

Upozornění k objednávkám
Těsnění o průměru 20 až 510 mm je možné dodat s krátkou dodací lhůtou.

Výrobek

Označení	D (mm)	d (mm)	L (mm)
DDEM 20 14-P	20	14	4,5

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.