
HK FCV HN
Škrticí ventil

Vlastnosti

Provedení	Economy variant ocelové provedení s přesným vřetenem ventilu
Provozní tlak	do 400 bar



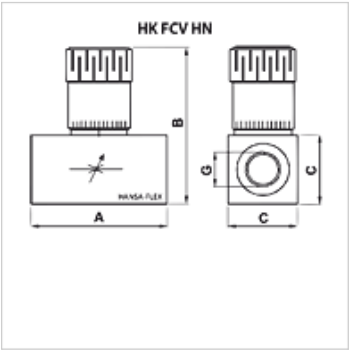

Upozornění

Tyto ventily musejí být nastaveny na konkrétní použití.

Popis

Přesná regulace objemového proudu, resp. uzavření v obou směrech
Přesné škrcení s velkým rozsahem průtoku
Šroub s vnitřním šestihranem v nastavovacím knoflíku slouží k aretaci

Výrobek

Označení	Průtok max. (L/min)	Tlak max. (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	G	Hmotnost (kg)
HK FCV HN 400S 14	19	400	50	66	20	G 1/4"	0,20
HK FCV HN 600S 38	30	400	64	107	25	G 3/8"	0,40
HK FCV HN 800S 12	57	400	66	129	32	G 1/2”	0,60
HK FCV HN 1200S 34	95	320	82	142	38	G 3/4"	1,20
HK FCV HN 1600S 1	150	320	108	147	45	G 1"	2,50

Hodnoty max. průtoku při Δp=20 bar

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.