


HK FCCV HF

Škrticí zpětný ventil

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|----------------------|---|
| Provedení | Economy variant ocelové provedení s přesným vřetenem ventilu |
| Provozní tlak | do 400 bar |

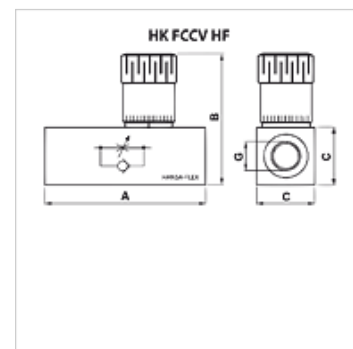

Upozornění

Tyto ventily musejí být nastaveny na konkrétní použití.

Popis

Přesná regulace objemového průtoku, resp. uzavření v jednom směru průtoku, v opačném směru pak volný průtok

Přesné škrcení s velkým rozsahem průtoku

otvírací tlak zpětného ventilu 0,35 bar

Šroub s vnitřním šestihranem v nastavovacím knoflíku slouží k aretaci

Výrobek

| Označení | Průtok max. (L/min) | Tlak max. (bar) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | G | Hmotnost (kg) |
|---------------------|------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|--------|------------------|
| HK FCCV HF 400S 14 | 19 | 400 | 67 | 45 | 20 | G 1/4" | 0,25 |
| HK FCCV HF 600S 38 | 30 | 400 | 70 | 55 | 25 | G 3/8" | 0,50 |
| HK FCCV HF 800S 12 | 57 | 400 | 87 | 69 | 32 | G 1/2" | 0,75 |
| HK FCCV HF 1200S 34 | 95 | 320 | 99 | 86 | 38 | G 3/4" | 1,60 |
| HK FCCV HF 1600S 1 | 150 | 320 | 127 | 124 | 45 | G 1" | 3,00 |

Hodnoty max. průtoku při $\Delta p=20$ bar