
HK FCCV HF
Škrticí zpětný ventil

Vlastnosti

Provedení	Economy variant ocelové provedení s přesným vřetenem ventilu
Provozní tlak	do 400 bar



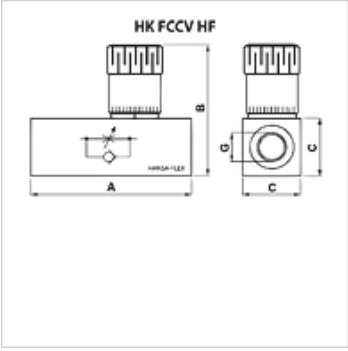

Upozornění

Tyto ventily musejí být nastaveny na konkrétní použití.

Popis

Přesná regulace objemového průtoku, resp. uzavření v jednom směru průtoku, v opačném směru pak volný průtok
Přesné škrcení s velkým rozsahem průtoku
otvírací tlak zpětného ventilu 0,35 bar
Šroub s vnitřním šestihranem v nastavovacím knoflíku slouží k aretaci

Výrobek

Označení	Průtok max. (L/min)	Tlak max. (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	G	Hmotnost (kg)
HK FCCV HF 400S 14	19	400	67	45	20	G 1/4"	0,25
HK FCCV HF 600S 38	30	400	70	55	25	G 3/8"	0,50
HK FCCV HF 800S 12	57	400	87	69	32	G 1/2”	0,75
HK FCCV HF 1200S 34	95	320	99	86	38	G 3/4"	1,60
HK FCCV HF 1600S 1	150	320	127	124	45	G 1"	3,00

Hodnoty max. průtoku při Δp=20 bar

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.